


世界で唯一の円筒形魚礁「SKリーフ」が  
バージョンアップ

# SKリーフ (鋼製OP付)

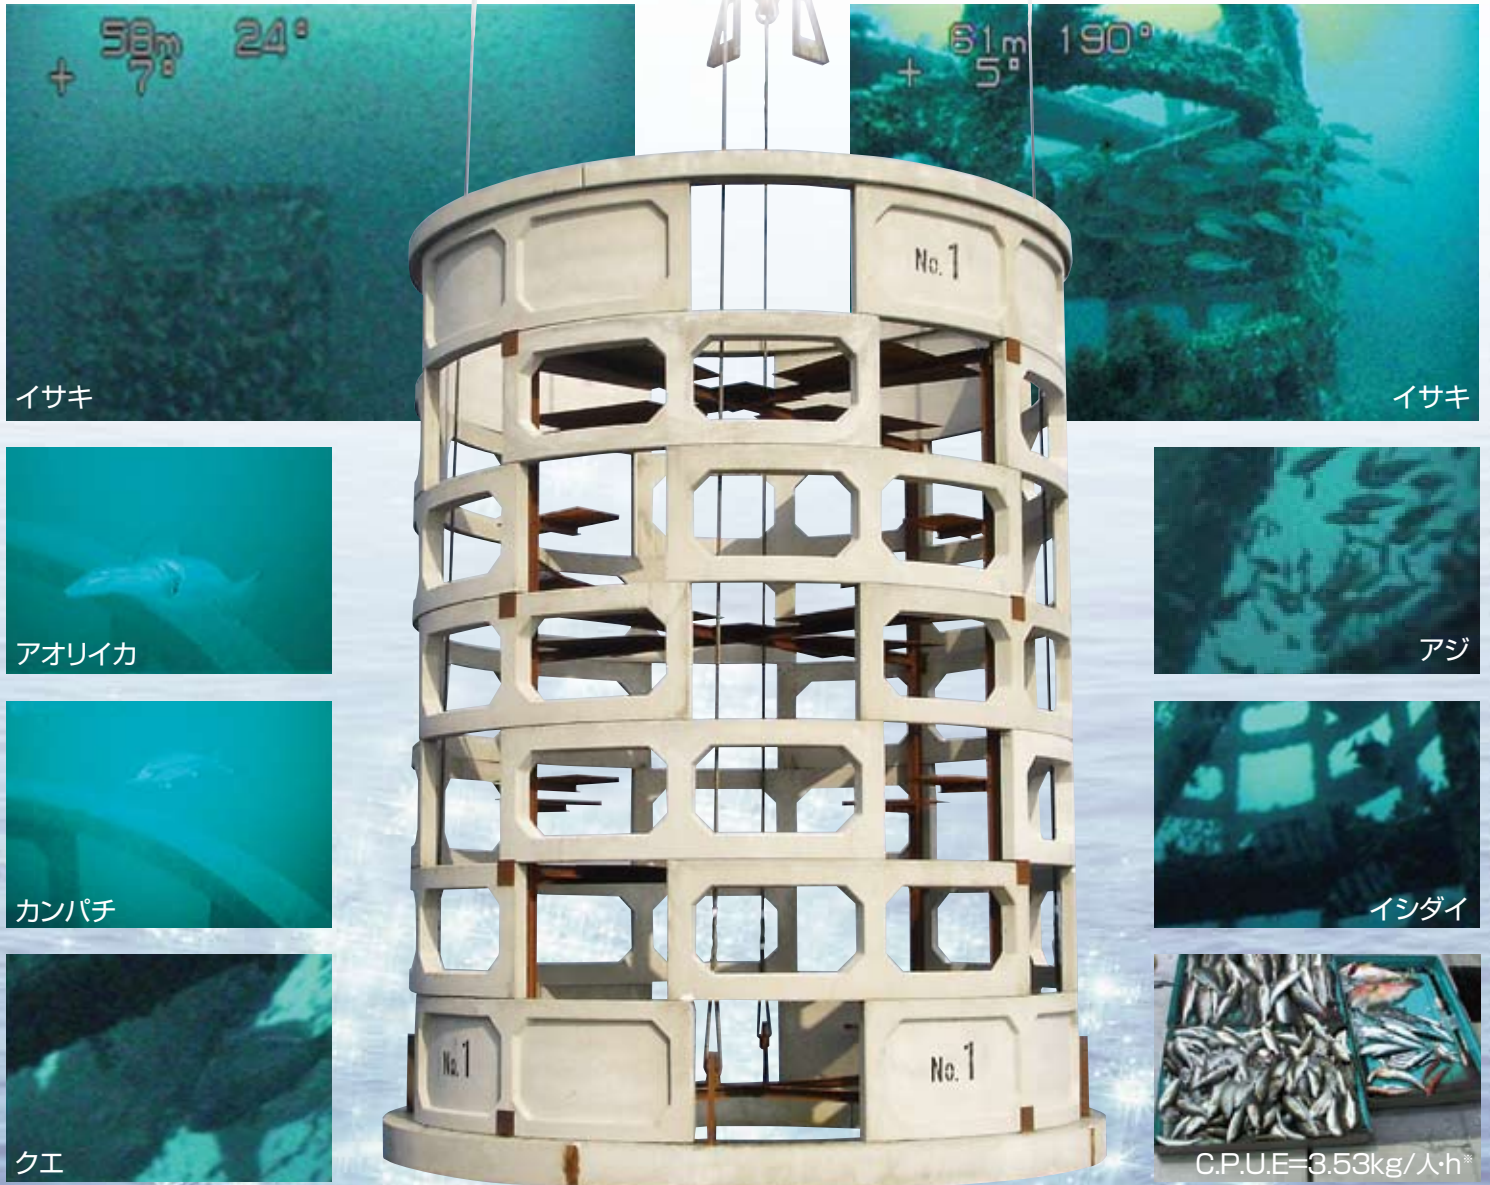


## SKリーフ (鋼製OP付) の特徴

- 鋼製水平板による陰影効果を向上させ、幼稚魚の隠れ場機能を強化。
- 円筒形であるため、潮流方向に影響を受けず、360°有用な漁獲ポイントが得られる。
- 円筒形であるため、どのような潮流でも幼稚魚の好む陰影・過流・湧昇流が常時どこかで発生しており、幼稚魚の長期滞在・保護育成効果が極めて高い。
- コンクリート部材の接合には特許「チャックピン」方式を採用。組立が容易で迅速に施工でき、施工性と経済性に優れている。

※C.P.U.E(1人1時間当たり漁獲量)=3.53kg/人・h(長崎県五島市2004年6月)

チャックピン構造

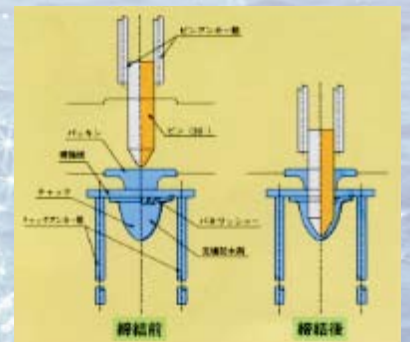



施工手順



コンクリート部材製作



鋼製部材製作



下端リング組立専用足場



完成



台船積込



下端リング組立完了



鋼製部材組立完了



沈設



組立専用足場



鋼製部材組立



沈設



コンクリート部材組立



鋼製部材組立



コンクリート部材組立完了



上端リング組立

型式	SKリーフ(鋼製OP付)7段タイプ
外形寸法	直径φ6m×高さ8.25m
空間容積	235空m <sup>3</sup>
材料	プレキャストコンクリート、H鋼、鋼板
重量	36.4t

※高さについては、段数を変えることにより対応可能。

【製造・販売】



住友大阪セメント株式会社

建材事業部 事業推進グループ 海洋製品チーム

〒811-2202 福岡県粕屋郡志免町大字志免90番地

TEL.092-935-2764 FAX.092-935-4379

E-mail:kawabata@snc-inc.co.jp

建材事業部 本社

〒102-8465 東京都千代田区六番町6-28

TEL.03-5211-4750 FAX.03-3221-5190